



PRODUKTINFORMATION

WANGENTREPPE

RAUMSPARTREPPE



Diese Raumparttreppe ermöglicht Ihnen einen sicheren Aufgang auf engstem Raum. Die spezielle Form der wechselnden Schmetterlingsstufen ermöglichen einen sicheren Auftritt des jeweiligen Standfußes. Hergestellt als klassische eingestemmte Wangentreppe passt sie sich durch Ihr schlanke Bauseise, filigran in engste Räume ein. Die Leichtigkeit der Konstruktion verleiht dieser klassischen Treppe eine moderne Note. Eine Raumparttreppe gilt immer als Nebentreppe und ist nur als Zugang zu untergeordnete Räumen einsetzbar. Die Standsicherheit dieser Treppe ist durch statische Berechnungen nachgewiesen.

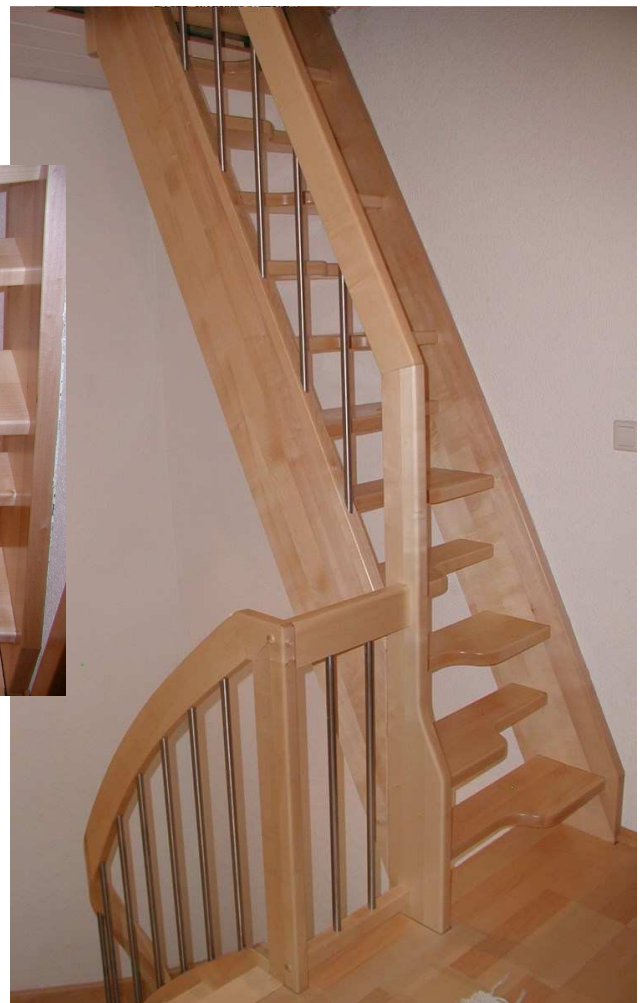

D A T E N B L A T T

W A N G E N T R E P P E R A U M S P A R T R E P P E

Zulassung:

Europäisch Technische Zulassung (ETA) eingereicht (in Zuteilung, vorauss. 03/14)

Beschreibung:

Raumspartreppe in Ausführung einer voll eingestemmt Wangentreppe mit Schweifung (Schmetterlingsstufen) für einen bequemen Auftritt auch bei sehr steilen Treppen.

Ausführung:

Die Stufen sind 40 mm stark und beidseitig 15 mm in die Wangen eingestemmt. Die Wangen sind ebenfalls 40 mm stark. Alle sichtbaren Kanten an Stufen und Wangen sind gerundet (R8).

Treppenbreite:

500-700 mm (Standard); Für Treppen >700 mm pro 10 mm Aufpreis +1%

Steigungen:

bis 16 Steigungen

Geländer:

Einseitiges Geländer mit Pfosten im Antritt und Austritt 40 x 80 mm auf Gehung in den Handlauf 40 x 80 mm übergehend (Rahmenbauweise), Alle sichtbaren Kanten sind gerundet (R8),
Stab-Geländer: Holz Rundstab 25mm (Standard) Edelstahlstäbe möglich (Aufpreis)

Verspannung:

Standard: beidseitig Torx schräg von unten durch die Stufe in der Wange verschraubt (Holzabdeckung an Stufenunterseite), Alternativ (ohne Aufpreis) wandseitig Spax in jeder Stufe, freiseitig nach Erfordernis (z.B. 2. Stufe) von aussen durch die Wange mit Spax/Torx verschraubt, mit Abdeckkappen.

Oberfläche:

lackiert, (Standard), gebeizt, geölt, gewachst, RAL (Aufpreis)

Holzarten:

Die Raumspartreppe, wird in allen gängigen und auch exklusiven Treppenhölzern mit durchgehenden Lamellen hergestellt. Die gängigsten Hölzer sind: Fichte, Kiefer, Buche natur, Buche mit Rotkern, Buche gedämpft, Ahorn (europ.) Esche mit Kern, Eiche, kanad. Ahorn, europ. Kirsche, amerik. Nuß, Amerik. Kirsche, Fast alle Hölzer können auch in einer günstigen keilgezinkten Ausführung produziert werden.

Kombination:

Treppen in zwei verschiedenen Holzarten sind gegen Aufpreis möglich, erforderlich z.B. bei RAL lackierten Wangen, hier Buche natur mit durchgehenden Wangen verwenden

Technik:

Ansicht der „Schmetterlingsstufen“

